

Colour-it

*Farver i et rum kan gøre en dramatisk forskel på det generelle udtryk. De kan byde velkommen, advare eller understrege en stemning.*

activeceilings®

ROCKWOOL  
**Rockfon**®  
ACTIVATE YOUR CEILING











# Colour-it

Farver i et rum kan gøre en dramatisk forskel på det generelle udtryk. De kan byde velkommen, advare eller understrege en stemning.

Rockfon Colour-it åbner mulighed for at anvende farver i loftet. Som udgangspunkt kan pladerne fås i 10 farver.

Kontakt Rockfon og hør om mulighederne.

## SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Tun varenummer	Pladens vægt (kg/m <sup>2</sup> )	MKH <sup>*)</sup> / MKH <sup>*)</sup> for demontage (mm)	Montagesystem
A15 	600 x 600 x 15	5890015	1,9	50 / 100	System SY15
	Alu 600 x 600 x 20		3,5	50 / 100	
A24 	600 x 600 x 15	5890016	1,9	50 / 100	System SY24 System SY24 XL
	Alu 600 x 600 x 20		3,5	50 / 100	
B 	600 x 600 x 20	-	3,5	20 / Kan ikke demonteres	System B
	1200 x 600 x 20	-	3,5	20 / Kan ikke demonteres	
C 	600 x 600 x 20	-	3,5	24 / Kan ikke demonteres	System C
	1200 x 600 x 20	-	3,5	24 / Kan ikke demonteres	
D 	600 x 600 x 20	-	3,5	62 / 62	System D-XL
	600 x 600 x 20	-	3,5	52 / 52	System D
	1200 x 600 x 20	-	3,5	52 / 52	
D/AEX 	1200 x 600 x 20	-	3,5	250 / 250	System Bandraster
	1800 x 600 x 20	-	3,5	250 / 250	
E15 	600 x 600 x 20	-	3,5	60 / 100	System SY15
	1200 x 600 x 20	-	3,5	60 / 100	
E24 	600 x 600 x 20	-	3,5	60 / 100	System SY24 System SY24 XL
	1200 x 600 x 20	-	3,5	60 / 100	
G 	600 x 600 x 20	-	3,5	24 / Kan ikke demonteres	System G
	1200 x 600 x 20	-	3,5	24 / Kan ikke demonteres	
M 	600 x 600 x 20	-	3,5	62 / 62	System SY24
	1200 x 600 x 20	-	3,5	62 / 62	


\*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.



## LYDABSORPTION

Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354.

Lydabsorptionskoefficienterne  $\alpha_p$  og  $\alpha_w$  er beregnet i henhold til ISO 11654. NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

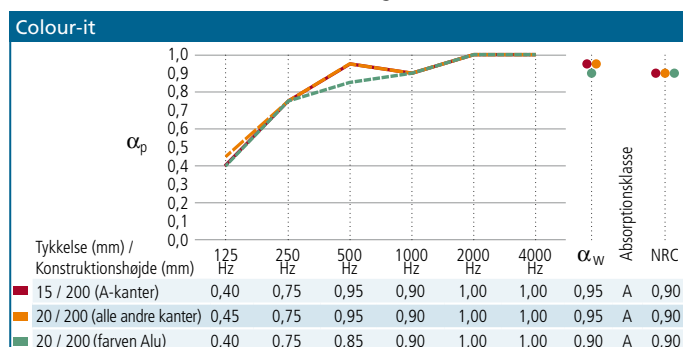



## BRANDHÆMMENDE EGENSKABER

**Generelt:** Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

**Brandklasse:** Farven Alu: Klasse A2-s1,d0 i overensstemmelse med EN13501-1. Alle andre farver: Klasse A1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en Klasse 1 beklædning.



## FUGTMODSTAND OG FORMFASTHED (BØJNINGSTRÆKSTYRKE)

Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C. Akklimatisering er ikke nødvendig.

Colour-it er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil dog være klasse 2/C/0N.



## LYSREFLEKSION

Sort: 3 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Dakar: 59 %, Graphite: 16 %, Grey: 59 %, Night Blue: 4 %, Oasis: 63 %, Ocean, 60 %, Red: 9 %, Savanna: 70 % diffus lysrefleksion i henhold til DIN 5036-3. Alu: 44 % diffus lysrefleksion i henhold til DIN 5033.



## HYGIEJNE

Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for skadelige mikroorganismer.



## RENGØRING

Overfladen kan støvsuges med en blød børste.



## MILJØ

Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Colour-it kan genanvendes.

## FARVESORTIMENT



Navn **Black**  
Ref-nr. 567.013  
NCS kode S9000-N



Navn **Night Blue**  
Ref-nr. 567.078  
NCS kode S7020-R60B



Navn **Red**  
Ref-nr. 567.003  
NCS kode S3560-Y80R



Navn **Graphite**  
Ref-nr. 567.020  
NCS kode S6502-B



Navn **Ocean**  
Ref-nr. 567.016  
NCS kode S1030-R80B



Navn **Dakar**  
Ref-nr. 567.023  
NCS kode S1020-Y10R



Navn **Grey**  
Ref-nr. 567.022  
NCS kode S2005-R80B



Navn **Oasis**  
Ref-nr. 567.019  
NCS kode S1502-B50G



Navn **Savanna**  
Ref-nr. 567.024  
NCS kode S1005-Y30R



Navn **Alu**  
Ref-nr. 567.079  
NCS kode S3005-R80B

# ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon udvikler gennemtænkte loftløsninger, som aktivt forholder sig til en række vigtige aspekter i moderne nybyggerier og renoveringsprojekter.

Rockfon produkter er kendetegnet ved design, æstetik og enkelhed i installationsfasen – og desuden bidrager loftløsningerne aktivt på vigtige områder som brandsikkerhed og optimal akustik.

Dette placerer vores loftløsninger blandt de bedste og mest tids- og omkostningsbesparende på markedet i dag.

Et omfattende udvalg af loftløsninger til alle anvendelsesområder sikrer vores kunder muligheden for aktivt at forøge bygningens værdi ved at skabe det optimale indeklima.

Derfor siger Rockfon "ACTIVATE YOUR CEILING".

**Rockfon A/S**  
(Rockwool A/S)  
Hovedgaden 501  
2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 21 22  
Fax: 46 56 40 30  
[www.rockfon.dk](http://www.rockfon.dk)

Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS – Natural Colour System®  
– et system der er ejet af, og anvendes med licens fra, NCS Colour AB,  
Stockholm 2010

Rockfon® er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejl samt for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.